Profectis
Technischer Kundendienst

QUELLE.

Serviceunterlage

Produkt-Nr.:
573.369-6

Typ/Privileg-Nr.:
EF73F501/HE764560/01
edelstahl

Herd-Set

UTS-Nr.: 999 QUELLE
Best.Nr.: 5733696/01
Ger.Bez.: HERD-SET EDELSTAHL

GKz: G GERAET
WGT: 179 EINBAUGERAETE-SETS U. SETS AUS KUECHEN
Ditec Produktgruppe: H HERDE
Klassierung: ESET ELEKTROSET FUER KUECHEN
Type/Privileg/Universum.Nr EF73F501/HE764560/01
Herstellertyp EF73F501/HE764560/01
Beschreibung EDELSTAHL,SIEHE GER.-INFO
VK-Preis: 2609.00

Serviceart: 1
Garantie fuer Kunden 24 Monate
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 Profectis GmbH
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog Seite
Erst 043 SONDERKATALOGE F/S 2004 0098
Letzt 043 SONDERKATALOGE F/S 2004 0000

Geraete Info:
BITTE AUF ERZEUGNISNUMMER AUF TYPENSCHILD ACHTEN!!!

Technische Daten:

Fehler:

Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

ProduktNr.:
573.3696

SIEMENS EF73F501/01 – V01, Edelstahl

HERDE
Einbaumulden

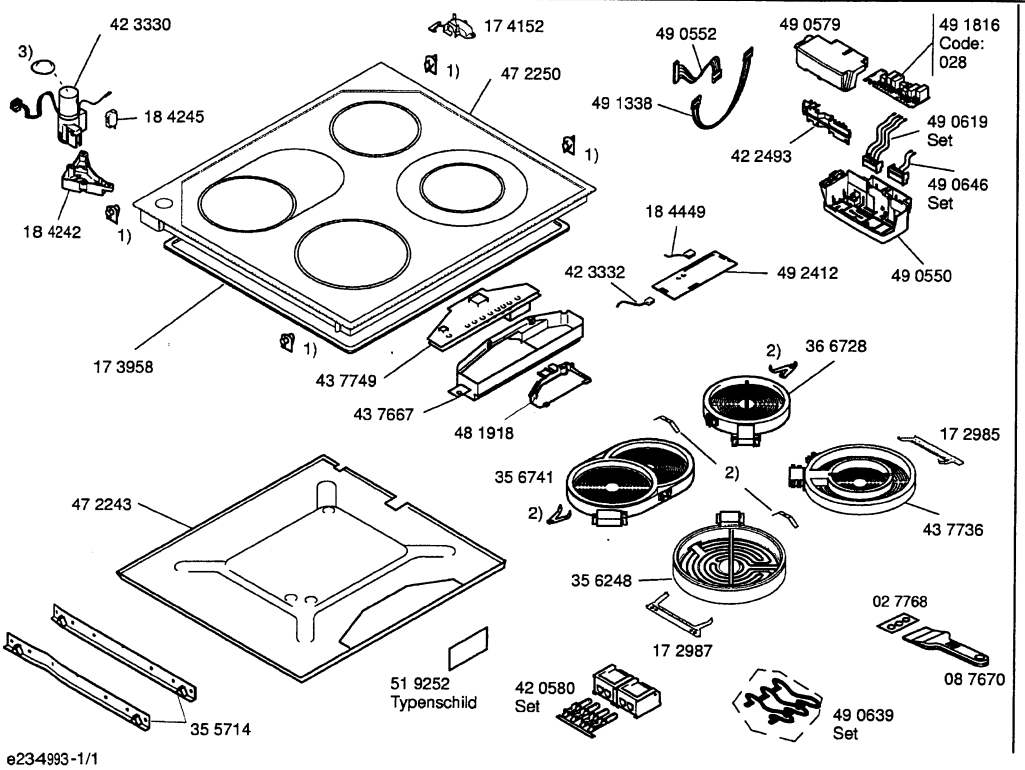

e234993-1/1

Gebrauchsanweisung
58 8619 (dę)

Montageanleitung
58 7670
(cz,de,dk,es,fi,fr,gb,gr,
it,nl,no,pl,pt,ru,se,tr)

Kurzanweisung
Kochsensorik
58 8515 (de)

Kochbuch
52 6719 (de)

Zubehör:
HZ10101
Sensorband

1) 17 4981

2) 18 4210
Set a' 1 St.

3) 18 4778
Set a' 2 St.

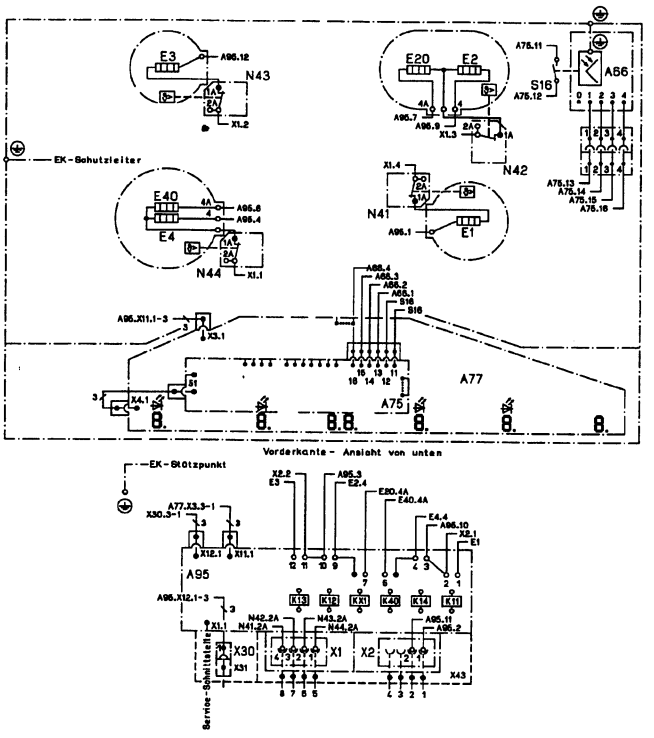

A66 Sensorplatine
A75 Koch-/Bratsensorik Steuerplatine
A77 Steuerplatine / Anzeigeplatine
A95 Relaisplatine/Polybox mit Relais K11-14, KX1 und K40 Service-Schnittstelle X1.1

E1 Kochstelle 1800W
E2 Kochstelle 1600W
E20 Kochstelle 800W
E3 Kochstelle 1200W
E4 Kochstelle 1000W
E40 Kochstelle 1200W

N41 Temperaturbegrenzer
N42 Temperaturbegrenzer
N43 Temperaturbegrenzer
N44 Temperaturbegrenzer

S16 Mikroschalter

X1 Steckerleiste
X2 Steckerleiste
X30 Mehrfachstecker

Herdkomponenten

X31 Steckkupplung
X43 Polyv. Anschlußklemme

56500170229P01	12.02.2003
EF 73F501	SO-30/4453

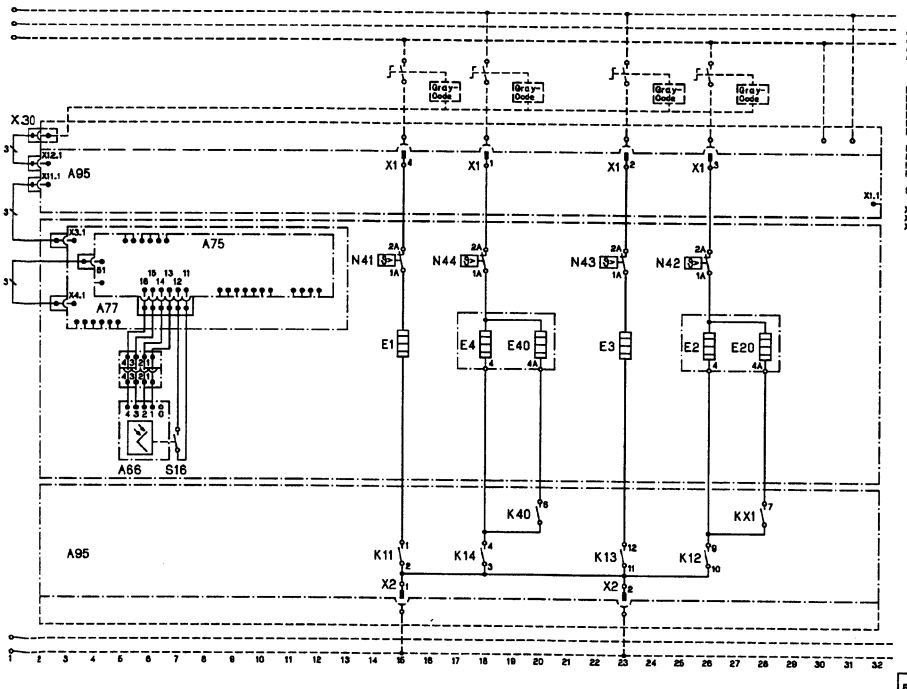

Strompfad

A66 Sensorplatine 5/6
A75 Koch-/Bratsensorik Steuerplatine 4-12
A77 Steuerplatine / Anzeigeplatine 9-13
A95 Relaisplatine/Polybox mit Relais K11-14, KX1 und K40 2-32
Service-Schnittstelle X1.1 32

E1 Kochstelle 1800W 25
E2 Kochstelle 1600W 28
E20 Kochstelle 800W 28
E3 Kochstelle 1200W 23
E4 Kochstelle 1000W 18
E40 Kochstelle 1200W 20

N41 Temperaturbegrenzer 15
N42 Temperaturbegrenzer 28
N43 Temperaturbegrenzer 23
N44 Temperaturbegrenzer 18

S16 Mikroschalter 7

X1 Steckerleiste 15/16/23/26
X2 Steckerleiste 16/23/31
X30 Mehrfachstecker 2

56500170229P02	12.02.2003
EF 73F501	SO-30/4454

SIEMENS HE764660/01–V01, schwarz
HE764560/01–V02, Edelstahl

HERDE
Einzelbackofen

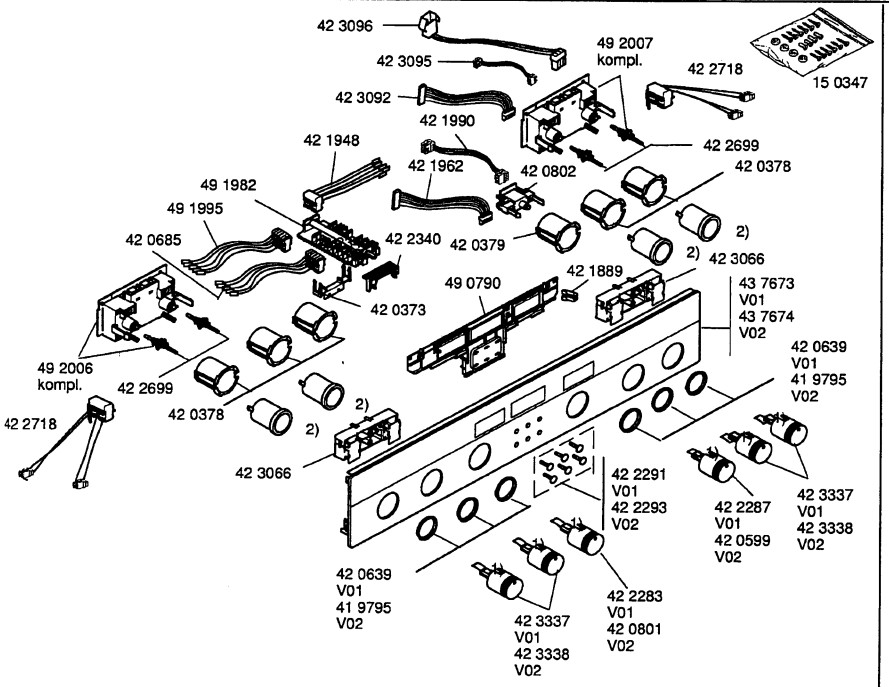

Gebrauchsanweisung
58 8220 (de)

Kochbuch
58 8196

Montageanweisung
58 8262
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

1) 01 4254
2) 42 2702

Zubehoer:
HZ341070
Backblech emailliert
HZ341010
Backblech Antihaft
HZ342070
Universalpfanne
HZ342010
Universalpfanne
Antihaft
HZ343070
Profipfanne
HZ333001
Deckel f. Profipfanne
HZ324000
Kombirost
HZ344000
Einlegerost
HZ325070
Grillblech 2–teilig

e234980-6/1

SIEMENS HE764660/01–V01, schwarz
HE764560/01–V02, Edelstahl

HERDE
Einzelbackofen

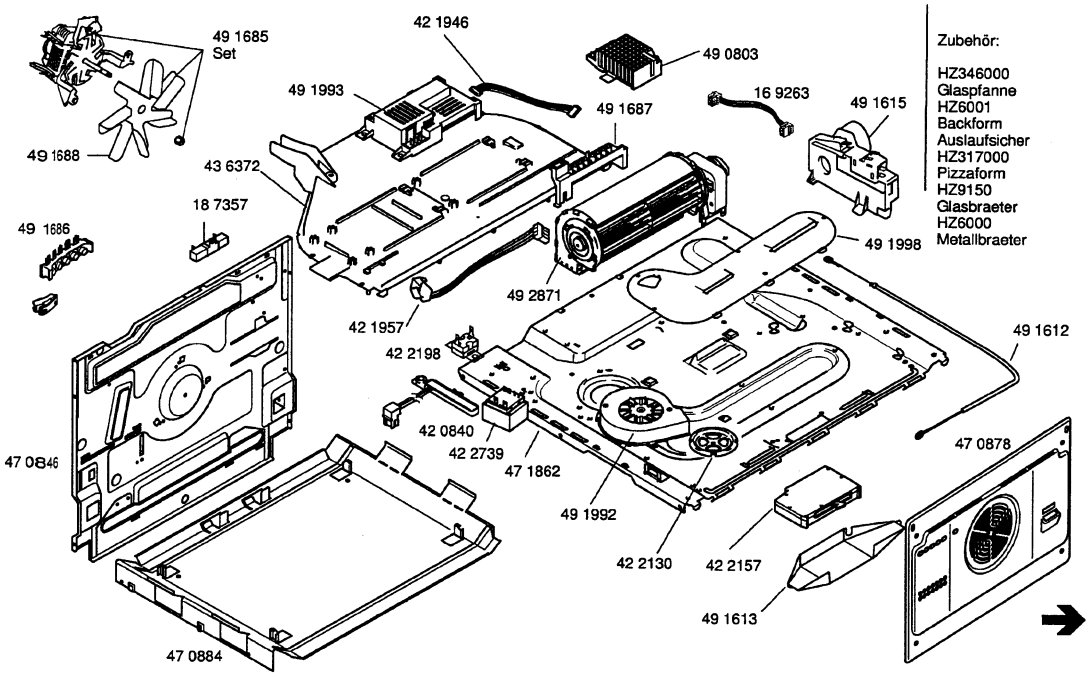

Zubehör:

HZ346000
Glaspfanne
HZ6001
Backform
Auslaufsicher
HZ317000
Pizzaform
HZ9150
Glasbraeter
HZ6000
Metallbraeter

e234980-6/2

SIEMENS HE764660/01–V01, schwarz
HE764560/01–V02, Edelstahl

HERDE
Einzelbackofen

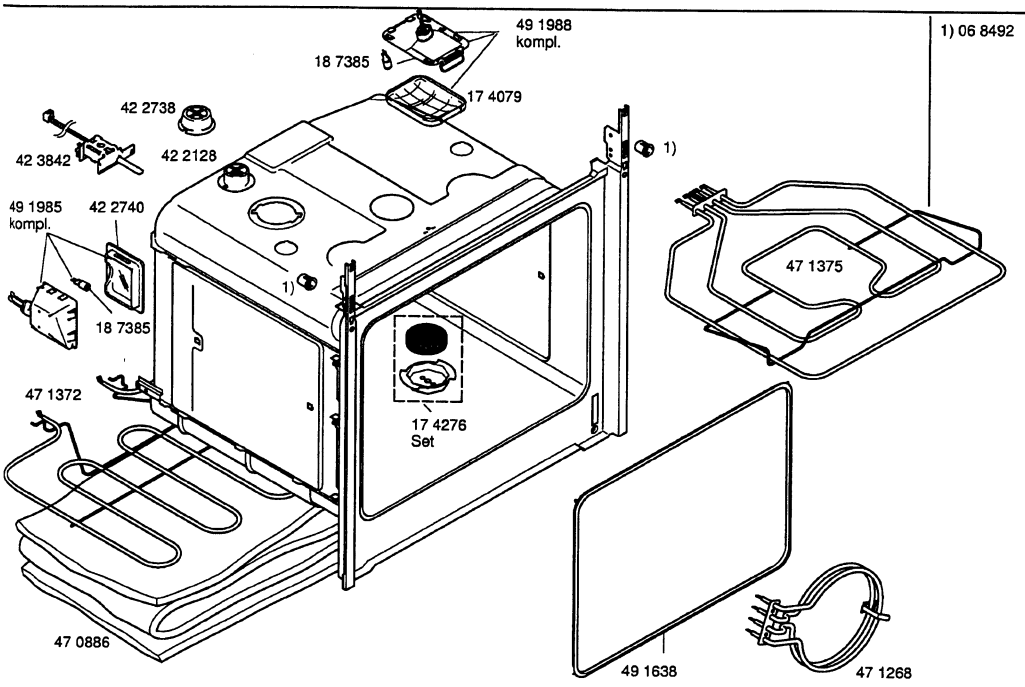

1) 06 8492

e234980-6/3

SIEMENS HE764660/01–V01, schwarz
HE764560/01–V02, Edelstahl

HERDE
Einzelbackofen

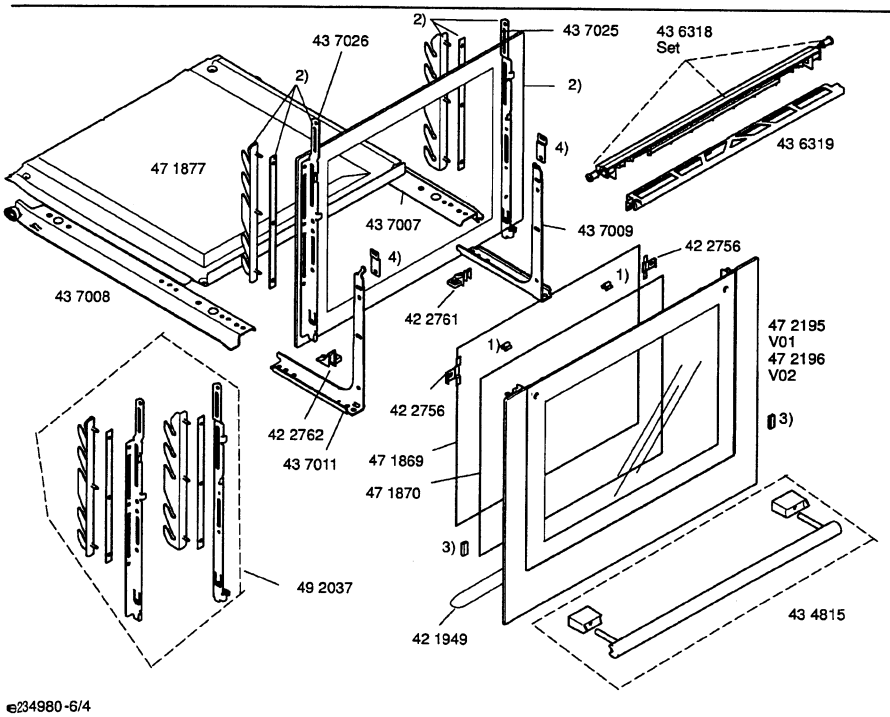

1) 42 2707
2) 47 1936
3) 42 2755
4) 42 2747

e234980-6/4

SIEMENS HE764660/01–V01, schwarz
HE764560/01–V02, Edelstahl

HERDE
Einzelbackofen

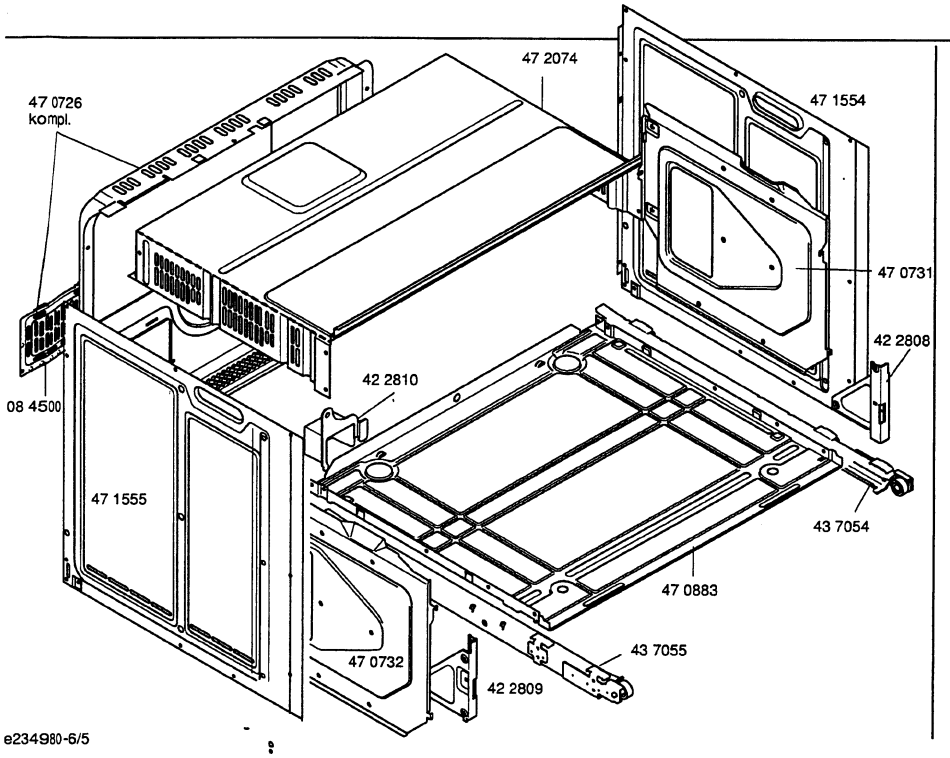

e234980-6/5

SIEMENS HE764660/01–V01, schwarz
HE764560/01–V02, Edelstahl

HERDE
Einzelbackofen

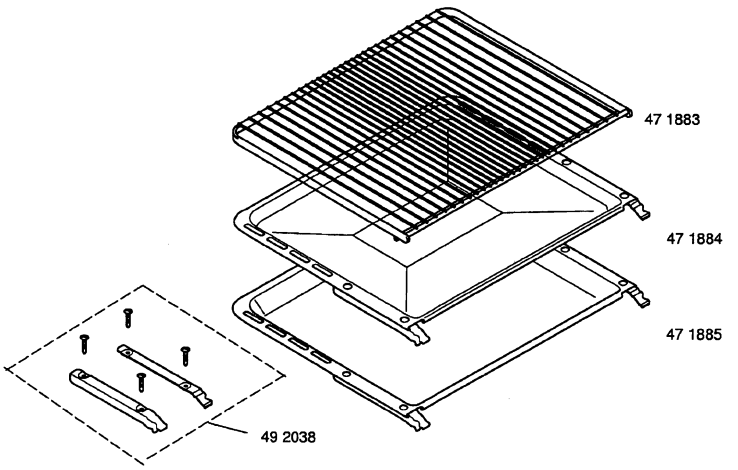

e234980-6/6

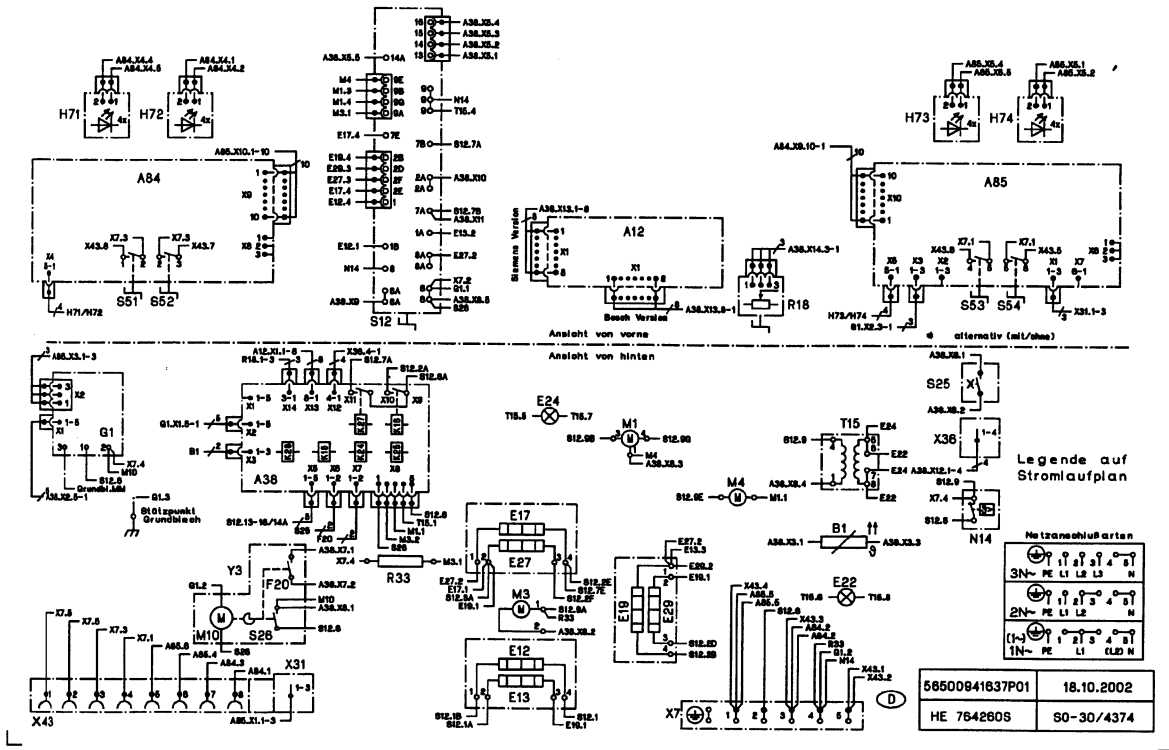
A84
A85
A12
A38
S12
S51
S52
S53
S54
S25
S26
G1
M1
M3
M4
M10
R18
R33
E17
E27
E12
E13
E24
E22
T15
B1
F20
Y3
X31
X43
X36
N14
Ansicht von vorne
Ansicht von hinten
Legende auf Stromlaufplan
Netzanschlußarten
3N~ PE L1 L2 L3 N
2N~ PE L1 L2 N
1N~ PE L1 (L2) N
56500941637P01
18.10.2002
HE 764260S
S0-30/4374

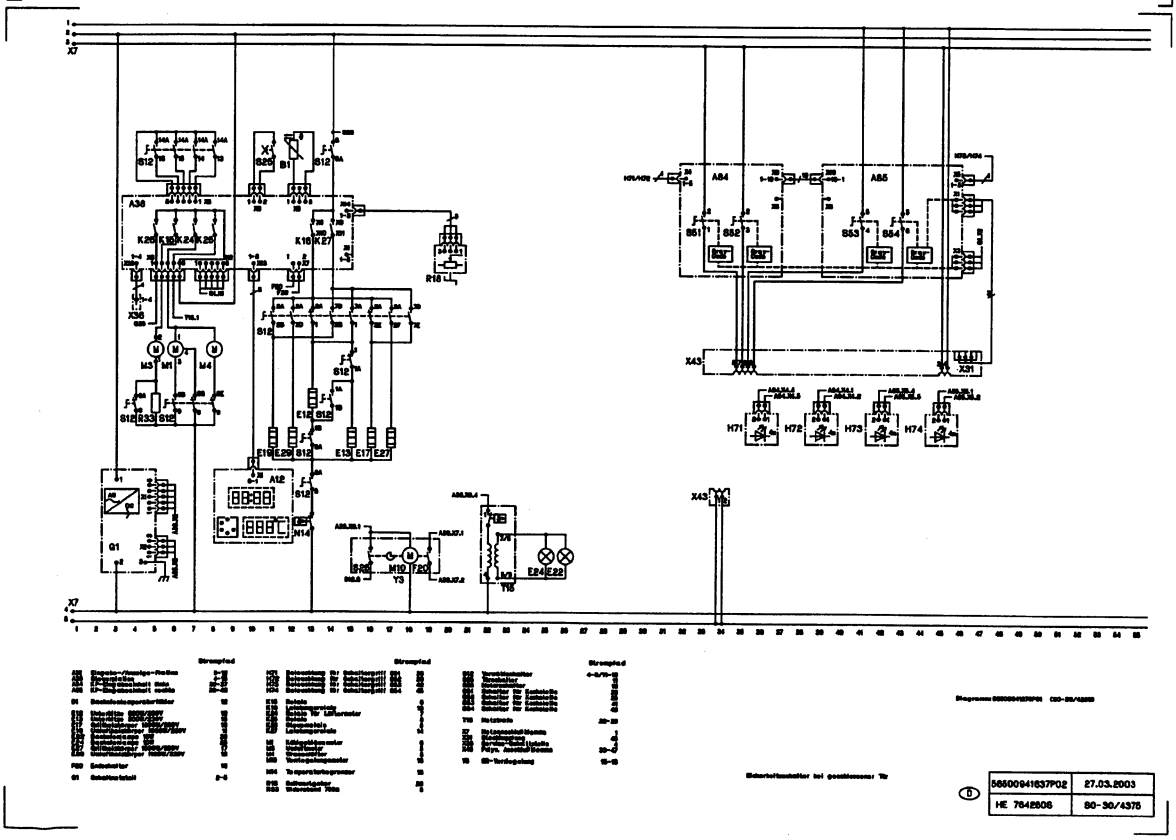
A84
A85
A38
A12
S12
S51
S52
S53
S54
X43
X31
H71
H72
H73
H74
56500941637P02
27.03.2003
HE 764260S
S0-30/4375

Schalterstellung	0										Funktion der Kontakte
14A – 16											Funktionskodierung für elektron. Steuerung
14A – 15											
14A – 14											
14A – 13											
9E – 9											Wrasenlüfter M4
9B – 9											Kühlgebläsemotor M1, starke Lüfterstufe
9G – 9											Kühlgebläsemotor M1, schwache Lüfterstufe
9A – 9											Umluftmotor M3 (Nenndrehzahl), R33 überbrückt
7E – 7B											Grillheizkörper E17, Zuschaltung über K27 (E17+E27=2800W)
2B – 7B											Schnellaufheizung (tastenbetätigt) in Schalterstellung ▭, zusätzlich mit Ringheizkörper E19
2B – 2A											Ringheizkörper E19
2D – 2A											Ringheizkörper E29
2F – 2A											Grillheizkörper E27
2E – 2A											Grillheizkörper E17
1 – 2A											Unterhitze E12 und E13
1 – 7A											Schnellaufheizung (tastenbetätigt) in Schalterstellung ⊛, zusätzlich mit Unterhitze E12 und E13
1 – 1A											Unterhitze E13
1B – 1A											Reihenschaltung von E12 und E13
1B – 8A											Unterhitze E12
8 – 8A											Netztrennung
6A – 6											Netztrennung
BO-Leistung [W]	0	2400	2400	2100	3200	1100	2800	1500	3070	2400	

Mat.Nr.: 56500019136
Typ: 501014/1

(D)	56500941279P01	17.02.2003
		SO-30/4286